

A系列滚子链轮 Sprocket For Roller Chain-A Series

■ 单排链轮 ISO/R 04C ANSI 25 Sprockets for Roller Chains-Simplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	0.250"
滚子直径 Roller	0.130"
内节内宽 Internal width	0.125"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	0.267"
圆弧深度C Radius width	0.040"
齿宽B1 Tooth width	0.110"

■ A 型

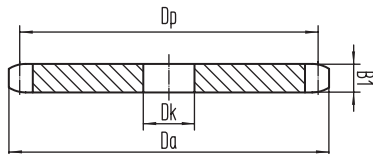

■ B 型

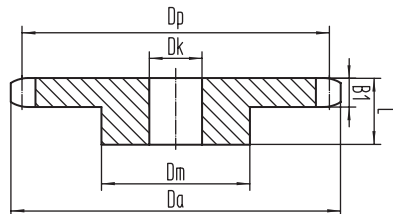

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
9	0.74	0.840		0.438	0.250	0.500
10	0.81	0.920		0.500	0.250	0.500
11	0.888	1.000		0.563	0.250	0.500
12	0.966	1.080		0.625	0.250	0.500
13	1.045	1.160		0.719	0.250	0.500
14	1.124	1.250		0.813	0.250	0.500
15	1.203	1.330		0.891	0.250	0.500
16	1.282	1.410		0.969	0.250	0.500
17	1.361	1.490		1.031	0.250	0.500
18	1.44	1.570	0.250	2.125	0.250	0.500
19	1.519	1.650	0.250	1.219	0.250	0.500
20	1.599	1.730	0.250	1.281	0.250	0.625
21	1.678	1.810	0.375	1.375	0.250	0.625
22	1.757	1.890	0.375	1.438	0.250	0.625
23	1.836	1.970	0.375	1.500	0.250	0.625
24	1.916	2.050	0.375	1.500	0.375	0.625
25	1.995	2.130	0.375	1.500	0.375	0.625
26	2.075	2.210	0.375	1.500	0.375	0.625
27	2.154	2.290	0.375	1.500	0.375	0.625
28	2.233	2.370	0.375	1.500	0.375	0.625
29	2.313	2.450	0.375	1.500	0.375	0.625
30	2.392	2.530	0.375	2.000	0.375	0.625
31	2.472	2.610	0.375	2.000	0.375	0.625
32	2.551	2.690	0.375	2.000	0.375	0.625
33	2.631	2.770	0.375	2.000	0.375	0.625
34	2.71	2.850	0.375	2.000	0.375	0.625
35	2.789	2.930	0.375	2.000	0.375	0.750
36	2.869	3.010	0.375	2.000	0.375	0.750
37	2.948	3.090	0.500	2.000	0.500	0.750
38	3.028	3.170	0.500	2.000	0.500	0.750
39	3.107	3.250	0.500	2.000	0.500	0.750
40	3.187	3.330	0.500	2.000	0.500	0.750
41	3.266	3.410	0.500	2.000	0.500	0.750
42	3.346	3.490	0.500	2.000	0.500	0.750

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
43	3.430	3.570	0.500	2.000	0.500	0.750
44	3.510	3.650	0.500	2.000	0.500	0.750
45	3.590	3.730	0.500	2.000	0.500	0.750
46	3.670	3.800	0.500	2.000	0.500	0.750
47	3.750	3.880	0.500	2.000	0.500	0.750
48	3.830	3.960	0.500	2.000	0.500	0.750
49	3.910	4.040	0.500	2.000	0.500	0.750
50	3.990	4.120	0.500	2.000	0.500	0.750
51	4.070	4.200	0.500	2.000	0.500	0.750
52	4.150	4.280	0.500	2.000	0.500	0.750
53	4.230	4.360	0.500	2.000	0.500	0.750
54	4.300	4.440	0.500	2.000	0.500	0.750
55	4.380	4.520	0.500	2.000	0.500	0.750
56	4.460	4.600	0.500	2.000	0.500	0.750
57	4.540	4.680	0.500	2.000	0.500	0.750
58	4.620	4.760	0.500	2.000	0.500	0.750
59	4.700	4.840	0.500	2.000	0.500	0.750
60	4.780	4.920	0.500	2.000	0.500	0.750
61	4.860	5.000	0.500	2.000	0.500	0.750
62	4.940	5.080	0.500	2.000	0.500	0.750
63	5.020	5.160	0.500	2.000	0.500	0.750
64	5.100	5.240	0.500	2.000	0.500	0.750
65	5.180	5.320	0.500	2.000	0.500	0.750
66	5.260	5.400	0.500	2.000	0.500	0.750
67	5.340	5.480	0.500	2.000	0.500	0.750
68	5.420	5.560	0.500	2.000	0.500	0.750
69	5.500	5.640	0.500	2.000	0.500	0.750
70	5.580	5.720	0.500	2.000	0.500	0.750
71	5.660	5.800	0.500	2.000	0.500	0.750
72	5.740	5.880	0.500	2.000	0.500	0.750

注：1. 外形尺寸按上表，齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准：DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质：不指定则为 45 GB/T699

3. 带 “*” 的凸缘为焊接件。

A系列滚子链轮 Sprocket For Roller Chain-A Series

■ 单排链轮 ISO/R 06C ANSI 35 Sprockets for Roller Chains-Simplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	0.375"
滚子直径 Roller	0.200"
内节内宽 Internal width	0.188"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	0.397"
圆弧深度C Radius width	0.040"
齿宽B1 Tooth width	0.168"

■ A 型

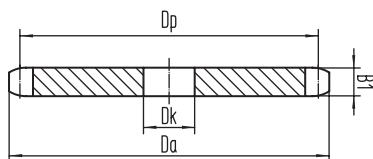

■ B 型

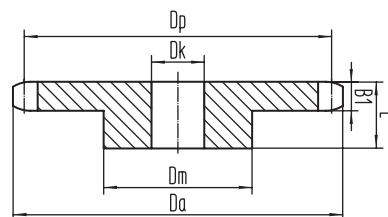

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
8	0.980	1.130		0.750	0.375	0.750
9	1.100	1.260		0.844	0.375	0.750
10	1.220	1.380		0.969	0.375	0.750
11	1.340	1.500		1.063	0.375	0.750
12	1.450	1.620		1.219	0.500	0.750
13	1.570	1.750		1.250	0.500	0.750
14	1.690	1.870		1.250	0.500	0.750
15	1.810	1.990	0.500	1.344	0.500	0.750
16	1.930	2.110	0.500	1.469	0.500	0.750
17	2.050	2.230	0.500	1.594	0.500	0.750
18	2.160	2.350	0.500	1.719	0.500	0.750
19	2.280	2.470	0.500	1.844	0.500	0.750
20	2.400	2.590	0.500	1.938	0.500	0.750
21	2.520	2.710	0.500	2.000	0.500	0.875
22	2.640	2.830	0.500	2.000	0.500	0.875
23	2.760	2.950	0.500	2.000	0.500	0.875
24	2.880	3.070	0.500	2.000	0.500	0.875
25	3.000	3.190	0.500	2.000	0.500	0.875
26	3.120	3.310	0.500	2.000	0.500	0.875
27	3.240	3.430	0.500	2.000	0.500	0.875
28	3.350	3.550	0.500	2.000	0.500	0.875
29	3.470	3.670	0.500	2.000	0.500	0.875
30	3.590	3.790	0.500	2.000	0.500	0.875
31	3.710	3.910	0.625	2.000	0.500	0.875
32	3.830	4.030	0.625	2.000	0.500	0.875
33	3.950	4.150	0.625	2.250	0.625	0.875
34	4.070	4.270	0.625	2.250	0.625	0.875
35	4.190	4.390	0.625	2.250	0.625	0.875
36	4.310	4.510	0.625	2.250	0.625	0.875
37	4.430	4.630	0.593	2.250	0.625	1.000
38	4.550	4.750	0.593	2.250	0.625	1.000
39	4.670	4.870	0.593	2.250	0.625	1.000
40	4.780	4.990	0.593	2.250	0.625	1.000
41	4.900	5.110	0.593	2.250	0.625	1.000

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
42	5.019	5.230	0.593	2.250	0.625	1.000
43	5.138	5.350	0.593	2.250	0.625	1.000
44	5.257	5.470	0.593	2.250	0.625	1.000
45	5.376	5.590	0.593	2.250	0.625	1.000
46	5.496	5.710	0.593	2.250	0.625	1.000
47	5.615	5.830	0.593	2.250	0.625	1.000
48	5.734	5.950	0.593	2.250	0.625	1.000
49	5.853	6.070	0.593	2.250	0.625	1.000
50	5.973	6.190	0.593	2.250	0.625	1.000
51	6.092	6.300	0.593	2.250	0.625	1.000
52	6.211	6.420	0.593	2.250	0.625	1.000
53	6.331	6.540	0.593	2.250	0.625	1.000
54	6.450	6.660	0.593	2.250	0.625	1.000
55	6.569	6.780	0.719	2.250	0.750	1.000
56	6.689	6.900	0.719	2.250	0.750	1.000
57	6.808	7.020	0.719	2.250	0.750	1.000
58	6.927	7.140	0.719	2.250	0.750	1.000
59	7.046	7.260	0.719	2.250	0.750	1.000
60	7.166	7.380	0.719	2.250	0.750	1.000
61	7.285	7.500	0.719	2.250	0.750	1.000
62	7.404	7.620	0.719	2.250	0.750	1.000
63	7.524	7.740	0.719	2.250	0.750	1.000
64	7.643	7.860	0.719	2.250	0.750	1.000
65	7.762	7.980	0.719	2.250	0.750	1.000
66	7.882	8.100	0.719	2.250	0.750	1.000
67	8.001	8.220	0.719	2.250	0.750	1.000
68	8.120	8.340	0.719	2.250	0.750	1.000
69	8.240	8.460	0.719	2.250	0.750	1.000
70	8.359	8.580	0.719	2.250	0.750	1.000
72	8.598	8.810	0.719	2.250	0.750	1.000
80	9.552	9.770	0.719	2.250	0.750	1.000
84	10.030	10.250	0.719	2.250	0.750	1.000
96	11.462	11.680	0.719	2.250	0.750	1.000
112	13.371	13.590	0.719	2.250	0.750	1.000

注: 1. 外形尺寸按上表, 齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准: DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质: 不指定则为 45 GB/T699

3. 带 “*” 的凸缘为焊接件。

■ 单排链轮 ISO/R 085 ANSI 41 Sprockets for Roller Chains-Simplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	0.500"
滚子直径 Roller	0.306"
内节内宽 Internal width	0.250"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	0.511"
圆弧深度C Radius width	0.051"
齿宽B1 Tooth width	0.227"

■ A 型

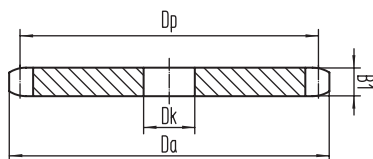

■ B 型

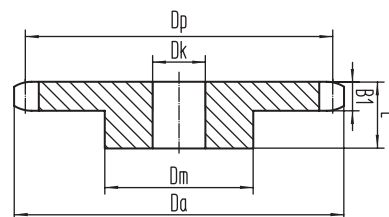

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型 孔径 bore diameter	凸台 boss	B 型 孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
8	1.310	1.510		0.984	0.375	0.875
9	1.470	1.670		1.125	0.375	0.875
10	1.620	1.840		1.250	0.500	0.875
11	1.780	2.000		1.438	0.500	0.875
12	1.940	2.170		1.563	0.500	0.875
13	2.090	2.330		1.563	0.500	0.875
14	2.250	2.490		1.750	0.500	0.875
15	2.410	2.650	0.625	1.091	0.500	0.875
16	2.570	2.810	0.625	2.063	0.625	0.875
17	2.730	2.970	0.625	2.234	0.625	1.000
18	2.880	3.140	0.625	2.375	0.625	1.000
19	3.040	3.300	0.625	2.469	0.625	1.000
20	3.200	3.460	0.625	2.750	0.625	1.000
21	3.360	3.620	0.625	2.875	0.625	1.000
22	3.520	3.780	0.625	3.000	0.625	1.000
23	3.680	3.940	0.625	3.188	0.625	1.000
24	3.840	4.100	0.625	3.250	0.625	1.000
25	3.990	4.260	0.625	3.250	0.625	1.000
26	4.150	4.420	0.625	3.250	0.625	1.000
27	4.310	4.580	0.625	3.250	0.625	1.000
28	4.470	4.740	0.625	3.250	0.625	1.000
29	4.630	4.900	0.625	3.250	0.625	1.000
30	4.790	5.060	0.594	3.250	0.625	1.000
31	4.950	5.220	0.594	3.250	0.625	1.000
32	5.110	5.380	0.594	3.250	0.625	1.000
33	5.270	5.540	0.594	3.250	0.625	1.000
34	5.420	5.700	0.594	3.250	0.625	1.000
35	5.580	5.860	0.594	3.250	0.625	1.000
36	5.740	6.020	0.594	3.250	0.625	1.000
37	5.900	6.170	0.719	3.250	0.750	1.063
38	6.060	6.330	0.719	3.250	0.750	1.063
39	6.220	6.490	0.719	3.250	0.750	1.063
40	6.380	6.650	0.719	3.250	0.750	1.063
41	6.540	6.810	0.719	3.500	0.750	1.063

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型 孔径 bore diameter	凸台 boss	B 型 孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
42	6.691	6.970	0.719	3.500	0.750	1.063
43	6.850	7.130	0.719	3.500	0.750	1.063
44	7.009	7.290	0.719	3.500	0.750	1.063
45	7.168	7.450	0.719	3.500	0.750	1.063
46	7.327	7.610	0.719	3.500	0.750	1.063
47	7.486	7.770	0.719	3.500	0.750	1.063
48	7.645	7.930	0.719	3.500	0.750	1.063
49	7.804	8.090	0.719	3.500	0.750	1.063
50	7.963	8.250	0.719	3.500	0.750	1.063
51	8.123	8.410	0.719	3.500	0.750	1.063
52	8.282	8.570	0.719	3.500	0.750	1.063
53	8.441	8.730	0.719	3.500	0.750	1.063
54	8.600	8.880	0.719	3.500	0.750	1.063
55	8.759	9.040	0.719	3.500	0.750	1.063
56	8.918	9.200	0.719	3.500	0.750	1.063
57	9.077	9.360	0.719	3.500	0.750	1.063
58	9.236	9.520	0.719	3.500	0.750	1.063
59	9.395	9.680	0.719	3.500	0.750	1.063
60	9.554	9.840	0.719	3.500	0.750	1.063
61	9.713	10.000	0.719	4.000	0.750	1.188
62	9.872	10.160	0.719	4.000	0.750	1.188
63	10.031	10.320	0.719	4.000	0.750	1.188
64	10.191	10.480	0.719	4.000	0.750	1.188
65	10.350	10.640	0.719	4.000	0.750	1.188
66	10.509	10.800	0.719	4.000	0.750	1.188
67	10.668	10.960	0.719	4.000	0.750	1.188
68	10.827	11.110	0.719	4.000	0.750	1.188
69	10.986	11.270	0.719	4.000	0.750	1.188
70	11.145	11.430	0.719	4.000	0.750	1.188
72	11.463	11.750	0.719	4.000	0.750	1.188
80	12.736	13.030	0.719	4.000	0.750	1.188
84	13.373	13.660	0.719	4.000	0.750	1.188
96	15.282	15.570	0.938	4.000	1.000	1.188
112	17.828	18.120	0.938	4.000	1.000	1.188

注: 1. 外形尺寸按上表, 齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准: DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质: 不指定则为 45 GB/T699

3. 带 “*” 的凸缘为焊接件。

输送机
Conveyor Chains

曳引链
Leaf Chains

传动链
Driving Chains

键槽和螺纹
Keyway And Thread

A 系列滚子链轮
Sprocket - A Series

B 系列滚子链轮
Sprocket - B Series

双节距链轮
Double Pitch Sprocket

双驱动链轮
Double Drive Sprocket

同步带轮
Synchronous Pulley

A系列滚子链轮 Sprocket For Roller Chain-A Series

■ 双排链轮 ISO/R 08A ANSI 40 Sprockets for Roller Chains-Duplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	0.500"
滚子直径 Roller	0.312"
内节内宽 Internal width	0.312"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	0.511"
圆弧深度C Radius width	0.051"
齿宽B1 Tooth width	0.284"

■ A 型

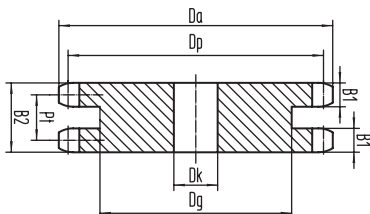

■ B 型

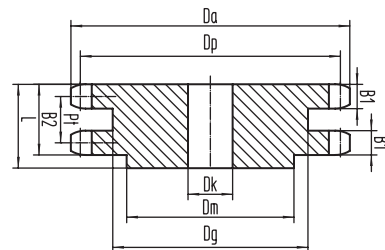

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
8	1.307	1.510		0.984	0.500	0.875
9	1.462	1.670		1.063	0.500	0.875
10	1.619	1.840		1.250	0.500	0.875
11	1.775	2.000		1.375	0.500	0.875
12	1.932	2.170	0.500	1.563	0.500	0.875
13	2.090	2.330	0.500	1.688	0.500	0.875
14	2.247	2.490	0.500	1.813	0.500	0.875
15	2.405	2.650	0.625	2.000	0.500	0.875
16	2.563	2.810	0.625	2.125	0.625	0.875
17	2.722	2.970	0.625	2.313	0.625	1.000
18	2.880	3.140	0.625	2.500	0.625	1.000
19	3.038	3.300	0.625	2.625	0.625	1.000
20	3.197	3.460	0.625	2.750	0.625	1.000
21	3.355	3.620	0.625	2.875	0.625	1.000
22	3.514	3.780	0.625	3.000	0.625	1.000
23	3.672	3.940	0.625	3.250	0.625	1.000
24	3.831	4.100	0.625	3.250	0.625	1.000
25	3.990	4.260	0.625	3.250	0.625	1.000
26	4.149	4.420	0.625	3.250	0.625	1.000
27	4.307	4.580	0.625	3.250	0.625	1.000
28	4.466	4.740	0.625	3.250	0.625	1.000
29	4.625	4.900	0.594	3.250	0.625	1.000
30	4.784	5.060	0.594	3.250	0.625	1.000
31	4.943	5.220	0.594	3.250	0.625	1.000
32	5.102	5.380	0.594	3.250	0.625	1.000
33	5.261	5.540	0.594	3.250	0.625	1.000
34	5.419	5.700	0.594	3.250	0.625	1.000
35	5.578	5.860	0.594	3.250	0.625	1.000
36	5.737	6.020	0.594	3.250	0.625	1.000
37	5.896	6.170	0.594	3.250	0.625	1.000
38	6.055	6.330	0.594	3.250	0.625	1.000
39	6.214	6.490	0.594	3.250	0.625	1.000
40	6.373	6.650	0.719	3.500	0.750	1.125
41	6.532	6.810	0.719	3.500	0.750	1.125

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
42	6.691	6.970	0.719	3.500	0.750	1.125
43	6.850	7.130	0.719	3.500	0.750	1.125
44	7.009	7.290	0.719	3.500	0.750	1.125
45	7.168	7.450	0.719	3.500	0.750	1.125
46	7.327	7.610	0.719	3.500	0.750	1.125
47	7.486	7.770	0.719	3.500	0.750	1.125
48	7.645	7.930	0.719	3.500	0.750	1.125
49	7.804	8.090	0.719	3.500	0.750	1.125
50	7.963	8.250	0.719	3.500	0.750	1.125
51	8.123	8.410	0.719	3.500	0.750	1.125
52	8.282	8.570	0.719	3.500	0.750	1.125
53	8.441	8.730	0.719	3.500	0.750	1.125
54	8.600	8.880	0.719	3.500	0.750	1.125
55	8.759	9.040	0.719	3.500	0.750	1.125
56	8.918	9.200	0.719	3.500	0.750	1.125
57	9.077	9.360	0.719	3.500	0.750	1.125
58	9.236	9.520	0.719	3.500	0.750	1.125
59	9.395	9.680	0.719	3.500	0.750	1.125
60	9.554	9.840	0.719	3.500	0.750	1.125
61	9.713	10.000	0.719	4.000	0.750	1.250
62	9.872	10.160	0.719	4.000	0.750	1.250
63	10.031	10.320	0.719	4.000	0.750	1.250
64	10.191	10.480	0.719	4.000	0.750	1.250
65	10.350	10.640	0.719	4.000	0.750	1.250
66	10.509	10.800	0.719	4.000	0.750	1.250
67	10.668	10.960	0.719	4.000	0.750	1.250
68	10.827	11.110	0.719	4.000	0.750	1.250
69	10.986	11.270	0.719	4.000	0.750	1.250
70	11.145	11.430	0.719	4.000	0.750	1.250
72	11.463	11.750	0.719	4.000	0.750	1.250
80	12.736	13.030	0.719	4.000	0.750	1.250
84	13.373	13.660	0.719	4.000	0.750	1.250
96	15.282	15.570	0.938	4.000	1.000	1.250
112	17.828	18.120	0.938	4.000	1.000	1.250

注: 1. 外形尺寸按上表, 齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准: DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质: 不指定则为 45 GB/T699

3. 带 “*” 的凸缘为焊接件。

■ 双排链轮 ISO/R 10A ANSI 50 Sprockets for Roller Chains-Duplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	0.625"
滚子直径 Roller	0.400"
内节内宽 Internal width	0.375"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	0.669"
圆弧深度C Radius width	0.063"
齿宽B1 Tooth width	0.343"

■ A 型

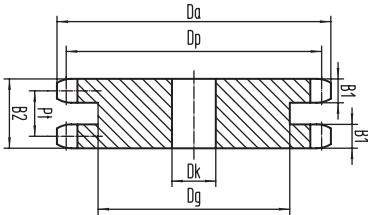

■ B 型

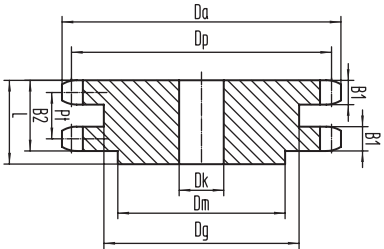

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
8	1.634	1.880		1.125	0.625	1.000
9	1.828	2.090		1.375	0.625	1.000
10	2.023	2.300		1.563	0.625	1.000
11	2.219	2.500		1.750	0.625	1.000
12	2.415	2.710	0.625	1.984	0.625	1.000
13	2.612	2.910	0.625	1.875	0.625	1.000
14	2.809	3.110	0.625	2.125	0.625	1.000
15	3.007	3.320	0.625	2.375	0.625	1.000
16	3.204	3.520	0.625	2.500	0.625	1.000
17	3.402	3.720	0.625	2.688	0.625	1.000
18	3.600	3.920	0.625	2.875	0.625	1.000
19	3.798	4.120	0.625	3.000	0.625	1.000
20	3.996	4.320	0.750	3.000	0.750	1.000
21	4.194	4.520	0.750	3.000	0.750	1.000
22	4.392	4.720	0.750	3.000	0.750	1.000
23	4.590	4.920	0.750	3.000	0.750	1.000
24	4.789	5.120	0.719	3.000	0.750	1.250
25	4.987	5.320	0.719	3.000	0.750	1.250
26	5.186	5.520	0.719	3.000	0.750	1.250
27	5.384	5.720	0.719	3.000	0.750	1.250
28	5.583	5.920	0.719	3.000	0.750	1.250
29	5.781	6.120	0.719	3.000	0.750	1.250
30	5.980	6.320	0.719	3.250	0.750	1.250
31	6.178	6.520	0.719	3.250	0.750	1.250
32	6.377	6.720	0.719	3.250	0.750	1.250
33	6.576	6.920	0.719	3.250	0.750	1.250
34	6.774	7.120	0.719	3.250	0.750	1.250
35	6.973	7.320	0.719	3.250	0.750	1.250
36	7.172	7.520	0.719	3.250	0.750	1.250
37	7.370	7.720	0.719	3.250	0.750	1.250
38	7.569	7.920	0.719	3.250	0.750	1.250
39	7.768	8.120	0.719	3.250	0.750	1.250
40	7.966	8.320	0.719	3.250	0.750	1.250
41	8.165	8.520	0.719	3.250	0.750	1.250

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
42	8.364	8.720	0.719	3.250	0.750	1.250
43	8.563	8.910	0.719	3.250	0.750	1.250
44	8.761	9.110	0.719	3.250	0.750	1.250
45	8.960	9.310	0.719	3.750	0.750	1.250
46	9.159	9.510	0.938	3.750	1.000	1.250
47	9.358	9.710	0.938	3.750	1.000	1.250
48	9.557	9.910	0.938	3.750	1.000	1.250
49	9.755	10.110	0.938	3.750	1.000	1.250
50	9.954	10.310	0.938	3.750	1.000	1.250
51	10.153	10.510	0.938	3.750	1.000	1.250
52	10.352	10.710	0.938	3.750	1.000	1.250
53	10.551	10.910	0.938	3.750	1.000	1.250
54	10.750	11.110	0.938	3.750	1.000	1.250
55	10.948	11.300	0.938	3.750	1.000	1.250
56	11.147	11.500	0.938	3.750	1.000	1.250
57	11.346	11.700	0.938	3.750	1.000	1.250
58	11.545	11.900	0.938	3.750	1.000	1.250
59	11.744	12.100	0.938	3.750	1.000	1.250
60	11.943	12.300	0.938	3.750	1.000	1.250
61	12.141	12.500	0.938	3.750	1.000	1.750
62	12.340	12.700	0.938	3.750	1.000	1.750
63	12.539	12.900	0.938	3.750	1.000	1.750
64	12.738	13.100	0.938	3.750	1.000	1.750
65	12.937	13.300	0.938	3.750	1.000	1.750
66	13.136	13.500	0.938	3.750	1.000	1.750
67	13.335	13.690	0.938	3.750	1.000	1.750
68	13.533	13.890	0.938	3.750	1.000	1.750
69	13.732	14.090	0.938	3.750	1.000	1.750
70	13.931	14.290	0.938	3.750	1.000	1.750
72	14.329	14.690	0.938	3.750	1.000	1.750
80	15.920	16.280	0.938	4.250	1.000	1.750
84	16.716	17.080	0.938	4.250	1.000	1.750
96	19.103	19.470	0.938	4.250	1.000	1.750
112	22.285	22.650	0.938	4.250	1.000	1.750

注: 1. 外形尺寸按上表, 齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准: DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质: 不指定则为 45 GB/T699

3. 带 “*” 的凸缘为焊接件。

输送机
Conveyor Chains

曳引链
Leaf Chains

传动链
Driving Chains

键槽和螺纹
Keyway And Thread

A 系列滚子链轮
Sprocket - A Series

B 系列滚子链轮
Sprocket - B Series

双节距链轮
Double Pitch Sprocket

双驱动链轮
Double Drive Sprocket

同步带轮
Synchronous Pulley

A系列滚子链轮 Sprocket For Roller Chain-A Series

■ 双排链轮 ISO/R 12A ANSI 60 Sprockets for Roller Chains-Duplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	0.750"
滚子直径 Roller	0.469"
内节内宽 Internal width	0.500"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	0.787"
圆弧深度C Radius width	0.079"
齿宽B1 Tooth width	0.459"

■ A 型

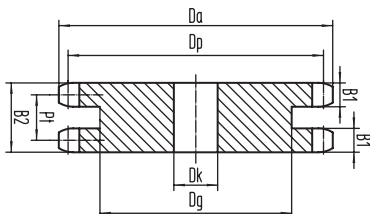

■ B 型

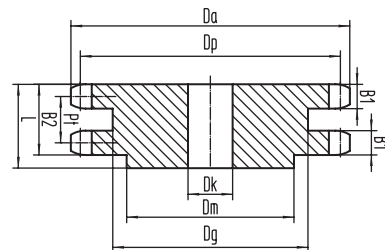

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型 孔径 bore diameter	凸台 boss	B 型 孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
8	1.960	2.260		1.469	0.625	1.250
9	2.193	2.510		1.563	0.750	1.250
10	2.428	2.760	0.750	1.938	0.750	1.250
11	2.663	3.000	0.750	2.063	0.750	1.250
12	2.898	3.250	0.750	2.375	0.750	1.250
13	3.134	3.490	0.750	2.344	0.750	1.250
14	3.371	3.740	0.750	2.563	0.750	1.250
15	3.608	3.980	0.750	2.875	0.750	1.250
16	3.845	4.220	0.750	3.063	0.750	1.250
17	4.082	4.460	0.750	3.250	0.750	1.250
18	4.320	4.700	0.750	3.500	0.750	1.250
19	4.557	4.940	0.750	3.500	0.750	1.250
20	4.795	5.190	0.750	3.875	0.750	1.250
21	5.033	5.430	0.750	4.000	0.750	1.250
22	5.271	5.670	0.750	4.000	0.750	1.250
23	5.508	5.910	0.750	4.000	0.750	1.250
24	5.746	6.150	0.719	4.000	0.750	1.250
25	5.985	6.390	0.719	4.000	0.750	1.250
26	6.223	6.630	0.719	4.000	0.750	1.250
27	6.461	6.870	0.719	4.000	0.750	1.250
28	6.699	7.110	0.719	4.000	0.750	1.250
29	6.937	7.350	0.719	4.000	0.750	1.250
30	7.176	7.590	0.719	4.000	0.750	1.250
31	7.414	7.830	0.719	4.000	0.750	1.250
32	7.652	8.060	0.719	4.000	0.750	1.250
33	7.891	8.300	0.938	4.000	1.000	1.250
34	8.129	8.540	0.938	4.000	1.000	1.250
35	8.367	8.780	0.938	4.000	1.000	1.250
36	8.606	9.020	0.938	4.000	1.000	1.250
37	8.844	9.260	0.938	4.000	1.000	1.250
38	9.083	9.500	0.938	4.250	1.000	1.250
39	9.321	9.740	0.938	4.250	1.000	1.250
40	9.560	9.980	0.938	4.250	1.000	1.250
41	9.798	10.220	0.938	4.250	1.000	1.250

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型 孔径 bore diameter	凸台 boss	B 型 孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
42	10.037	10.460	0.938	4.250	1.000	1.250
43	10.275	10.700	0.938	4.250	1.000	1.250
44	10.514	10.940	0.938	4.250	0.938	1.250
45	10.752	11.180	0.938	4.250	0.938	1.250
46	10.991	11.410	0.938	4.250	0.938	1.250
47	11.229	11.650	0.938	4.250	0.938	1.250
48	11.468	11.890	0.938	4.250	0.938	1.250
49	11.706	12.130	0.938	4.250	0.938	1.250
50	11.945	12.370	0.938	4.250	0.938	1.250
51	12.184	12.610	0.938	4.250	0.938	1.250
52	12.422	12.850	0.938	4.250	0.938	1.250
53	12.661	13.090	0.938	4.250	0.938	1.250
54	12.899	13.330	0.938	4.250	0.938	1.750
55	13.138	13.570	1.250	4.250	1.250	1.750
56	13.377	13.800	1.250	4.250	1.250	1.750
57	13.615	14.040	1.250	4.250	1.250	1.750
58	13.854	14.280	1.250	4.250	1.250	1.750
59	14.092	14.520	1.250	4.250	1.250	1.750
60	14.331	14.760	1.250	4.250	1.250	1.750
61	14.570	15.000	1.250	4.250	1.250	1.750
62	14.808	15.240	1.250	4.250	1.250	1.750
63	15.047	15.480	1.250	4.250	1.250	1.750
64	15.286	15.720	1.250	4.250	1.250	1.750
65	15.524	15.960	1.250	4.250	1.250	1.750
66	15.763	16.190	1.250	4.250	1.250	1.750
68	16.240	16.670	1.250	4.250	1.250	1.750
70	16.717	17.150	1.250	4.250	1.250	1.750
72	17.195	17.630	1.250	4.250	1.250	2.000
76	18.149	18.580	1.250	4.250	1.250	2.000
80	19.104	19.540	1.250	4.250	1.250	2.000
84	20.059	20.490	1.250	4.750	1.250	2.000
90	21.491	21.930	1.250	5.000	1.250	2.250
96	22.923	23.360	1.250	5.250	1.250	2.250
112	26.742	27.180	1.250	5.250	1.250	2.250

注：1. 外形尺寸按上表，齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准：DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质：不指定则为 45 GB/T699

3. 带“*”的凸缘为焊接件。

■ 双排链轮 ISO/R 16A ANSI 80 Sprockets for Roller Chains-Duplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	1.000"
滚子直径 Roller	0.625"
内节内宽 Internal width	0.625"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	1.024"
圆弧深度C Radius width	0.098"
齿宽B1 Tooth width	0.575"

■ A 型

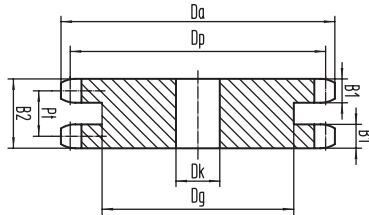

■ B 型

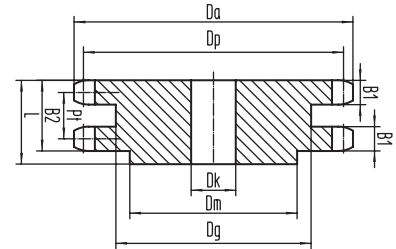

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型 孔径 bore diameter	凸台 boss	B 型 孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
8	2.614	3.010		1.938	1.000	1.625
9	2.924	3.350	0.938	2.250	1.000	1.625
10	3.237	3.680	0.938	2.563	1.000	1.625
11	3.550	4.010	0.938	2.813	1.000	1.625
12	3.864	4.330	0.938	3.125	1.000	1.625
13	4.179	4.660	0.938	3.000	1.000	1.500
14	4.494	4.980	0.938	3.250	1.000	1.500
15	4.810	5.300	0.938	3.813	1.000	1.500
16	5.126	5.630	0.938	4.000	1.000	1.500
17	5.443	5.950	0.938	4.000	1.000	1.500
18	5.759	6.270	0.938	4.250	1.000	1.500
19	6.076	6.590	0.938	4.250	1.000	1.500
20	6.393	6.910	0.938	4.250	1.000	1.500
21	6.710	7.230	0.938	4.250	1.000	1.750
22	7.027	7.560	0.938	4.250	1.000	1.750
23	7.344	7.880	0.938	4.250	1.000	1.750
24	7.662	8.200	0.938	4.250	1.000	1.750
25	7.979	8.520	0.938	4.250	1.000	1.750
26	8.297	8.840	1.188	4.750	1.250	2.000
27	8.614	9.160	1.188	4.750	1.250	2.000
28	8.932	9.480	1.188	4.750	1.250	2.000
29	9.250	9.790	1.188	4.750	1.188	2.000
30	9.567	10.110	1.188	4.750	1.188	2.000
31	9.885	10.430	1.188	4.750	1.188	2.000
32	10.203	10.750	1.188	4.750	1.188	2.000
33	10.521	11.070	1.188	4.750	1.188	2.000
34	10.838	11.390	1.188	4.750	1.188	2.000
35	11.156	11.710	1.188	4.750	1.188	2.000
36	11.474	12.030	1.188	4.750	1.188	2.000
37	11.792	12.350	1.188	4.750	1.188	2.000
38	12.110	12.670	1.188	4.750	1.188	2.000
39	12.428	12.990	1.188	4.750	1.188	2.000
40	12.746	13.310	1.188	4.750	1.188	2.000
41	13.064	13.630	1.250	4.750	1.250	2.000

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型 孔径 bore diameter	凸台 boss	B 型 孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
42	13.382	13.940	1.250	4.750	1.250	2.000
43	13.700	14.260	1.250	4.750	1.250	2.000
44	14.018	14.580	1.250	4.750	1.250	2.000
45	14.336	14.900	1.250	4.750	1.250	2.000
46	14.654	15.220	1.250	4.750	1.250	2.000
47	14.972	15.540	1.250	4.750	1.250	2.000
48	15.290	15.860	1.250	4.750	1.250	2.000
49	15.608	16.180	1.250	4.750	1.250	2.000
50	15.926	16.490	1.250	4.750	1.250	2.000
51	16.245	16.810	1.250	4.750	1.250	2.000
52	16.563	17.130	1.250	4.750	1.250	2.000
53	16.881	17.450	1.250	5.250	1.250	2.000
54	17.199	17.770	1.250	5.250	1.250	2.000
55	17.517	18.090	1.250	5.250	1.250	2.000
56	17.835	18.410	1.250	5.250	1.250	2.000
57	18.153	18.730	1.250	5.250	1.250	2.000
58	18.472	19.040	1.250	5.250	1.250	2.000
59	18.790	19.360	1.250	5.250	1.250	2.000
60	19.108	19.680	1.250	5.250	1.250	2.000
61	19.426	20.000	1.250	5.250	1.250	2.000
62	19.744	20.320	1.250	5.250	1.250	2.000
63	20.062	20.640	1.250	5.250	1.250	2.000
64	20.381	20.960	1.250	5.250	1.250	2.000
65	20.699	21.270	1.250	5.250	1.250	2.000
66	21.017	21.590	1.500	6.250	1.500	3.500
68	21.653	22.230	1.500	6.250	1.500	3.500
70	22.290	22.870	1.500	6.250	1.500	3.500
72	22.926	23.500	1.500	6.250	1.500	3.500
76	24.199	24.780	1.500	6.250	1.500	3.500
80	25.472	26.050	1.500	6.250	1.500	3.500
84	26.745	27.330	1.500	6.250	1.500	3.500
90	28.654	29.240	1.500	6.250	1.500	3.500
96	30.564	31.150	1.500	6.250	1.500	3.500
112	35.656	36.240	1.500	6.250	1.500	3.500

注: 1. 外形尺寸按上表, 齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准: DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质: 不指定则为 45 GB/T699

3. 带 “*” 的凸缘为焊接件。

输送机
Conveyor Chains

曳引链
Leaf Chains

传动链
Driving Chains

键槽和螺纹
Keyway And Thread

A 系列滚子链轮
Sprocket A-Series

B 系列滚子链轮
Sprocket B-Series

双节距链轮
Double Pitch Sprocket

双驱动链轮
Double Drive Sprocket

同步带轮
Synchronous Pulley

A系列滚子链轮 Sprocket For Roller Chain-A Series

■ 单排链轮 ISO/R 20A ANSI 100 Sprockets for Roller Chains-Simplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	1.250"
滚子直径 Roller	0.750"
内节内宽 Internal width	0.750"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	1.260"
圆弧深度C Radius width	0.138"
齿宽B1 Tooth width	0.692"

■ A 型

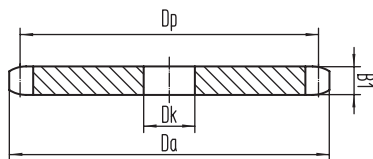

■ B 型

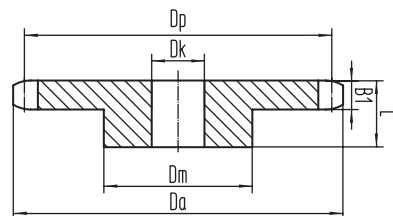

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
7	2.881	3.350	1.000			
8	3.267	3.770	1.000	2.438	1.000	1.875
9	3.655	4.180	1.000	2.813	1.000	1.875
10	4.046	4.600	1.000	3.250	1.000	1.875
11	4.437	5.010	1.250	3.563	1.000	1.875
12	4.830	5.420	1.250	4.000	1.000	1.875
13	5.224	5.820	1.250	3.875	1.000	1.625
14	5.618	6.230	1.250	4.188	1.250	1.625
15	6.013	6.630	1.250	4.500	1.250	1.750
16	6.408	7.030	1.250	4.500	1.313	1.750
17	6.803	7.440	1.250	4.500	1.313	1.750
18	7.199	7.840	1.250	4.500	1.313	1.750
19	7.595	8.240	1.250	4.500	1.313	2.000
20	7.991	8.640	1.250	4.500	1.313	2.000
21	8.387	9.040	1.250	4.500	1.313	2.000
22	8.784	9.440	1.250	4.500	1.313	2.000
23	9.180	9.840	1.250	4.500	1.250	2.000
24	9.577	10.240	1.250	4.500	1.250	2.000
25	9.974	10.640	1.250	4.500	1.250	2.000
26	10.371	11.040	1.250	5.000	1.250	2.000
27	10.768	11.440	1.250	5.000	1.250	2.000
28	11.165	11.840	1.250	5.000	1.250	2.000
29	11.562	12.240	1.250	5.000	1.250	2.000
30	11.959	12.640	1.250	5.000	1.250	2.000
31	12.356	13.040	1.250	5.000	1.250	2.000
32	12.753	13.440	1.250	5.000	1.250	2.000
33	13.151	13.840	1.250	5.000	1.250	2.000
34	13.548	14.240	1.250	5.000	1.250	2.000
35	13.945	14.640	1.250	5.000	1.250	2.500
36	14.343	15.040	1.250	5.000	1.250	2.500
37	14.740	15.440	1.250	5.000	1.250	2.500
38	15.137	15.840	1.250	5.000	1.250	2.500
39	15.535	16.230	1.250	5.000	1.250	2.500
40	15.932	16.630	1.250	5.000	1.250	2.500

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型			
			孔径 bore diameter	凸台 boss	孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
41	16.330	17.030	1.250	5.000	1.250	2.500
42	16.727	17.430	1.250	5.000	1.250	2.500
43	17.125	17.830	1.500	5.000	1.500	2.500
44	17.522	18.230	1.500	5.000	1.500	2.500
45	17.920	18.630	1.500	5.000	1.500	2.500
46	18.318	19.020	1.500	5.000	1.500	2.500
47	18.715	19.420	1.500	6.000	1.500	2.500
48	19.113	19.820	1.500	6.000	1.500	2.500
49	19.510	20.220	1.500	6.000	1.500	2.500
50	19.908	20.620	1.500	6.000	1.500	2.500
51	20.306	21.020	1.500	6.000	1.500	3.250
52	20.703	21.410	1.500	6.000	1.500	3.250
53	21.101	21.810	1.500	6.000	1.500	3.250
54	21.499	22.210	1.500	6.000	1.500	3.250
55	21.896	22.610	1.500	6.000	1.500	3.250
56	22.294	23.010	1.500	6.000	1.500	3.250
57	22.692	23.410	1.500	6.000	1.500	3.250
58	23.089	23.800	1.500	6.000	1.500	3.250
59	23.487	24.200	1.500	6.000	1.500	3.250
60	23.885	24.600	1.500	6.000	1.500	3.250
61	24.282	25.000	1.500	7.000	1.500	3.750
62	24.680	25.400	1.500	7.000	1.500	3.750
63	25.078	25.800	1.500	7.000	1.500	3.750
64	25.476	26.190	1.500	7.000	1.500	3.750
65	25.873	26.590	1.500	7.000	1.500	3.750
66	26.271	26.990	1.500	7.000	1.500	3.750
68	27.066	27.790	1.500	7.000	1.500	3.750
70	27.862	28.580	1.500	7.000	1.500	3.750
72	28.657	29.380	1.500	7.000	1.500	3.750
76	30.249	30.970	1.500	7.000	1.500	3.750
80	31.840	32.560	1.500	7.000	1.500	3.750
84	33.431	34.160	1.500	7.000	1.500	3.750
90	35.818	36.550	1.500	7.000	1.500	3.750
96	38.205	38.930	1.500	7.000	1.500	4.500

注: 1. 外形尺寸按上表, 齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准: DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质: 不指定则为 45 GB/T699

3. 带“*”的凸缘为焊接件。

双排链轮 ISO/R 24A ANSI 120 Sprockets for Roller Chains-Duplex


配套链条尺寸 Chain Size

节距 Pitch	1.500"
滚子直径 Roller	0.875"
内节内宽 Internal width	1.000"


链轮尺寸 Sprocket Size

齿端圆弧R3 Tooth radius	1.496"
圆弧深度C Radius width	0.157"
齿宽B1 Tooth width	0.924"

A 型

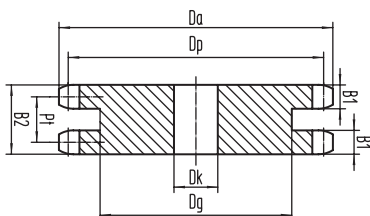

B 型

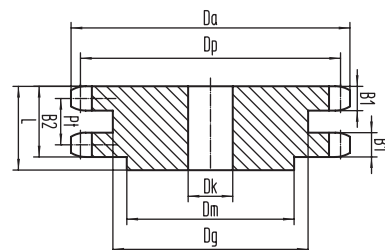

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型 孔径 bore diameter	凸台 boss	B 型 孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
7	2.881	3.350	1.250			
8	3.267	3.770	1.250			
9	3.655	4.180	1.250	3.375	1.375	2.250
10	4.046	4.600	1.250	3.750	1.375	2.250
11	4.437	5.010	1.250	3.563	1.375	2.125
12	4.830	5.420	1.250	4.125	1.375	2.250
13	5.224	5.820	1.250	4.563	1.375	2.250
14	5.618	6.230	1.250	4.750	1.375	2.375
15	6.013	6.630	1.250	4.750	1.250	2.375
16	6.408	7.030	1.250	5.250	1.250	2.375
17	6.803	7.440	1.250	5.250	1.250	2.375
18	7.199	7.840	1.250	5.250	1.250	2.375
19	7.595	8.240	1.250	5.250	1.250	2.375
20	7.991	8.640	1.250	5.250	1.250	2.375
21	8.387	9.040	1.250	5.250	1.250	2.375
22	8.784	9.440	1.250	5.250	1.250	2.375
23	9.180	9.840	1.250	5.250	1.250	2.375
24	9.577	10.240	1.250	5.250	1.250	2.375
25	9.974	10.640	1.250	5.250	1.250	2.375
26	10.371	11.040	1.500	6.000	1.500	2.500
27	10.768	11.440	1.500	6.000	1.500	2.500
28	11.165	11.840	1.500	6.000	1.500	2.500
29	11.562	12.240	1.500	6.000	1.500	2.500
30	11.959	12.640	1.500	6.000	1.500	2.500
31	12.356	13.040	1.500	6.000	1.500	2.500
32	12.753	13.440	1.500	6.000	1.500	2.500
33	13.151	13.840	1.500	6.000	1.500	2.500
34	13.548	14.240	1.500	6.000	1.500	2.500
35	13.945	14.640	1.500	6.000	1.500	2.500
36	14.343	15.040	1.500	6.000	1.500	2.500
37	14.740	15.440	1.500	6.000	1.500	3.750
38	15.137	15.840	1.500	6.000	1.500	3.750
39	15.535	16.230	1.500	6.000	1.500	3.750
40	15.932	16.630	1.500	6.000	1.500	3.750

齿数 tooth number	节圆径 Pitch diameter	齿顶圆 addendum circle	A 型 孔径 bore diameter	凸台 boss	B 型 孔径 bore diameter	总厚度 aggregate thickness
Z	Dp	Da	Dk	dm	Dk	L
41	16.330	17.030	1.500	6.000	1.500	3.750
42	16.727	17.430	1.500	6.000	1.500	3.750
43	17.125	17.830	1.500	6.000	1.500	3.750
44	17.522	18.230	1.500	6.000	1.500	3.750
45	17.920	18.630	1.500	6.000	1.500	3.750
46	18.318	19.020	1.500	6.000	1.500	4.000
47	18.715	19.420	1.500	6.000	1.500	4.000
48	19.113	19.820	1.500	6.000	1.500	4.000
49	19.510	20.220	1.500	6.000	1.500	4.000
50	19.908	20.620	1.500	6.000	1.500	4.000
51	20.306	21.020	1.500	6.000	1.500	4.000
52	20.703	21.410	1.500	6.000	1.500	4.000
53	21.101	21.810	1.500	6.000	1.500	4.000
54	21.499	22.210	1.500	6.000	1.500	4.000
55	21.896	22.610	1.500	7.000	1.500	4.000
56	22.294	23.010	1.500	7.000	1.500	4.000
57	22.692	23.410	1.500	7.000	1.500	4.000
58	23.089	23.800	1.500	7.000	1.500	4.000
59	23.487	24.200	1.500	7.000	1.500	4.000
60	23.885	24.600	1.500	7.000	1.500	4.000
62	24.680	25.400	1.500	7.500	1.500	4.500
64	25.476	26.190	1.500	7.500	1.500	4.500
66	26.271	26.990	1.500	7.500	1.500	4.500
68	27.066	27.790	1.500	7.500	1.500	4.500
70	27.862	28.580	1.500	7.500	1.500	4.500
72	28.657	29.380	1.500	7.500	1.500	4.500
74	29.453	30.180	1.500	7.500	1.500	4.500
76	30.249	30.970	1.500	7.500	1.500	4.500
78	31.044	31.770	1.500	7.500	1.500	4.500
90	35.818	36.550	1.500	7.500	1.500	4.500
82	32.635	33.360	1.500	7.500	1.500	4.500
84	33.431	34.160	1.500	7.500	1.500	4.500
86	34.226	34.950	1.500	7.500	1.500	4.500
90	35.818	36.550	1.500	7.500	1.500	4.500

注: 1. 外形尺寸按上表, 齿部参数在不指明的情况按照 ISO 606 加工。其余标准: DIN 8187/ BS 228 /JIS 1802

2. 材质: 不指定则为 45 GB/T699

3. 带 “*” 的凸缘为焊接件。

输送机
Conveyor Chains

曳引链
Leaf Chains

传动链
Driving Chains

键槽和螺纹
Keyway And Thread

A 系列滚子链轮
Sprocket - A Series

B 系列滚子链轮
Sprocket - B Series

双节距链轮
Double Pitch Sprocket

双驱动链轮
Double Drive Sprocket

同步带轮
Synchronous Pulley